

Коммерческое предложение

ГАЗель 27057, 7 мест



Газель БИЗНЕС. Комби. Стандарт. Число мест (вод.+пасс.): 1+6. Двигатель УМЗ-А275, БЕНЗИНОВЫЙ, 106,8 л.с., 2690 куб. см. Отключаемый передний привод 4x4. Подключаемый полный привод (Part-time). ГУР, КПП 5-ступенчатая. Подогрев зеркал.

Стоимость автомобиля – **3 116 000 рублей сНДС**

Автомобиль в наличии 20 а/м

Год выпуска 2024

Цвет белый

Фаркоп

Антикор

Сигнализация

Лестница

Багажник переоформление ГАИ


Гарантия на автомобиль: 2г. или 100 т. км. пробега (что из условий наступит ранее)

Технические характеристики Газ 27057:

	ГАЗ 27057
Колесная формула	4x4
Общее число мест	7
Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса)	5,5
Шины	175 R16, 185/175 R16
Сцепление	Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

КПП (для автомобилей типа 4x4)	Механическая, пятиступенчатая
Главная передача	Коническая, гипоидная
Передняя подвеска	Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
Задняя подвеска	Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление	Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом
Тормозная система	Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Габаритные размеры ГАЗ «ГАЗель» цельнометаллическая 27057:

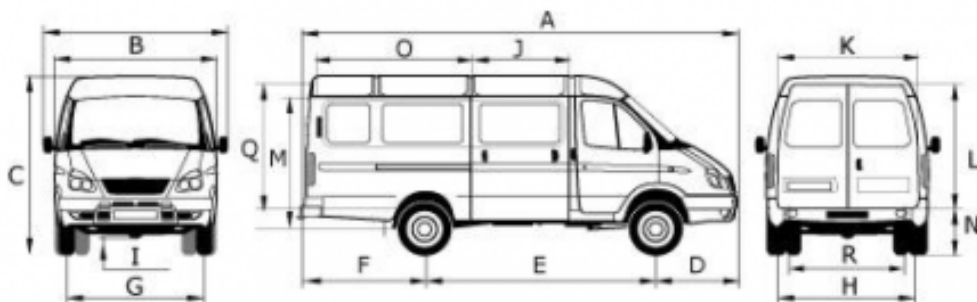

	ГАЗ 27057
А) Габаритная длина, мм	5470
В) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм	2380; 2075
С) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм	2200
Д) Передний свес, мм	1030
Е) Колесная база, мм	2900
Ф) Задний свес, мм	1540
Г) Ширина колеи передних колес, мм	1700
Н) Ширина колеи задних колес, мм	1560
І) Дорожный просвет, мм	170
Ј) Внутренняя длина грузовой платформы, мм	3100
К) Внутренняя ширина грузовой платформы, мм	1840

Технические характеристики ДВС:

Тип	Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	96,5x92
Рабочий объем цилиндров, л	2,69
Степень сжатия	10
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.)	78,5 (106,8)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)	220,5 (22,5)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2350±150
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная - повышенная	800±50 3000
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора)	Правое



С уважением,
Шамина Нина Васильевна,
Менеджер по продажам автоцентра ГАЗ «Лундор».
Тел.: 8-800-2002-402, 8 (831) 466-11-11 (доб. 3012)
Моб.: 8-920-038-65-87 (WhatsApp, Telegram, Viber)
E-mail: ShaminaNV@luidor.ru